ATHENA




ITALCARE® www.italcare.eu 800932293


ATHENA

Cod. ISRFAAT


SCHEDA TECNICA

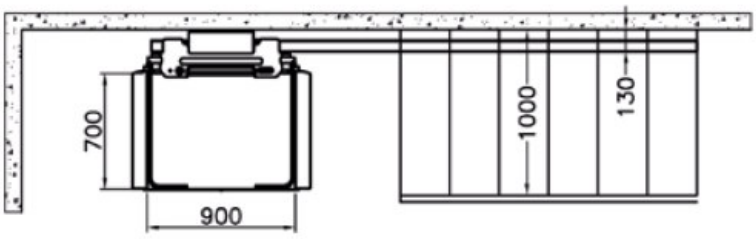



SBARCHI CONTRAPPOSTI

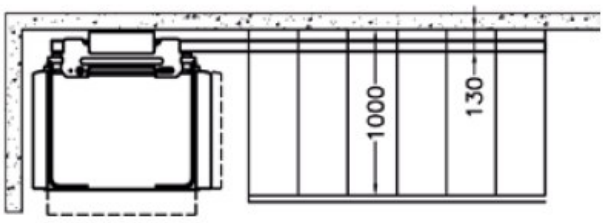

SBARCHI ADIACENTI

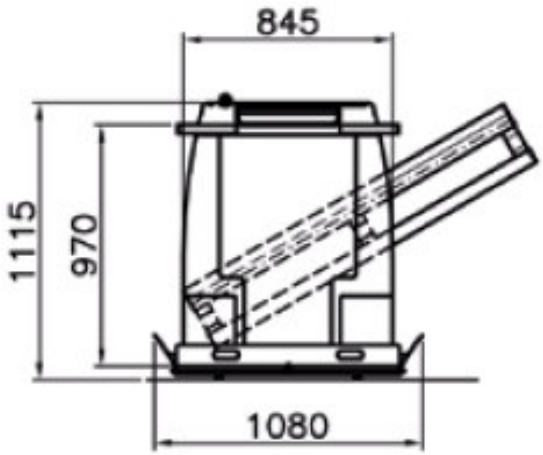

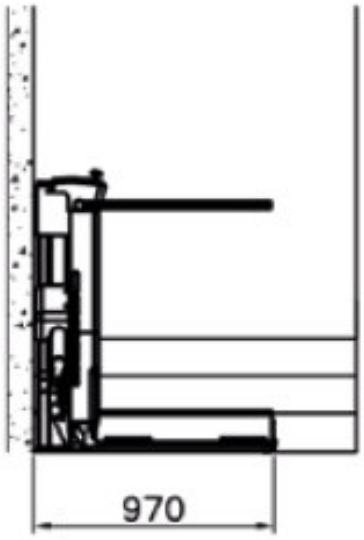

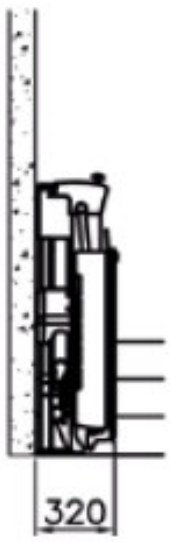

- Portata: 250 Kg fino a 45°
- Velocità massima: 6 m/min.
- Pedana ribaltabile motorizzata.
- Due bandelle motorizzate per il contenimento e il raccordo ai piani.
- Due barre di protezione motorizzate e richiudibili all'interno della pedana.
- Pulsantiera a bordo macchina con cavo estensibile.
- Pulsantiere di piano con funzionamento a radiocomando
- Alimentazione 24 VCC con batterie antiblackout e carica batterie automatico alle estremità.
- Motore autofrenante 600 W 24 VDC.
- Traino con pignone dentato e riduttore irreversibile su cremagliera fissata alla parte inferiore della rotaia.
- Paracadute azionato da limitatore di velocità secondo norme EN 81/40.
- Sistemi antischiacciamento, anticesoiamento e antiurto secondo norme EN 81/40.
- Fissaggio rotaia con piedi su gradini portanti o attacchi a parete portante.
- Colori standard: macchina bianca RAL 9010 con finiture in ABS nero – Rotaia alluminio anodizzato argento e piedi RAL 7043

CONFORME A :

✓ Marchio CE

✓ DM 236/1989

Prodotto: Athena– FABOC DUE srl ; marcato CE dal costruttore. Il costruttore si riserva il diritto di modificare progetti e specifiche tecniche senza preavviso. Questo documento è di proprietà di Italcare, ne è vietata la riproduzione anche parziale. Tutte le informazioni riportate sono indicative e vengono offerte in buona fede in quanto possono contenere involontari errori e/o omissioni. Nessuna dichiarazione contenuta in questa pubblicazione deve essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita o implicita, relativamente a qualsiasi prodotto, della sua idoneità per scopi particolari, della sua commerciabilità, qualità o interpretazione dei termini di qualsivoglia contratto d'acquisto. Versione di stampa 01-2024.