SL




SL

Cod. IEA3DSL

SCHEDA TECNICA

MODELLO SL100 *corsa max 1000mm*

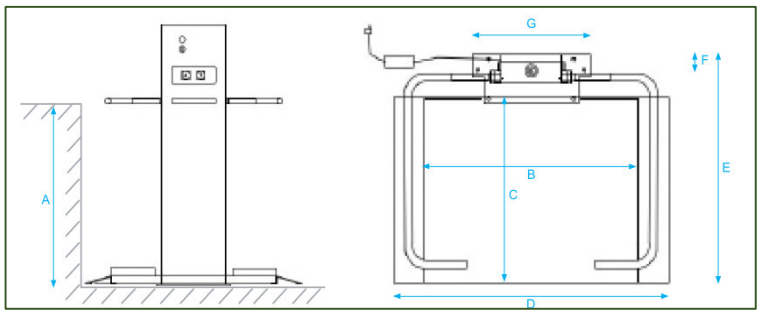

A	Corsa massima	1000 mm
B	Lunghezza interna della pedana	900 mm
C	Larghezza interna della pedana	750 mm
D	Lunghezza esterna della pedana	1170 mm
E	Larghezza esterna della pedana	960 mm
F	Profondità colonna	130 mm
G	Larghezza colonna	500 mm
	Portata max	210 kg
	Movimento	oleodinamico
	Manovra manuale	a uomo presente
	Pulsantiera di comando	a bordo

NB: la fossa non è necessaria
L'impianto può essere utilizzato solo da persone formate all'uso e conformemente al manuale del costruttore

Telo di copertura, cancello al piano, pulsantiere al piano, kit ribaltamento motorizzato pedana, radiocomandi aggiuntivi, portata maggiorata 250 kg, rivestimento della pedana in gomma o alluminio mandorlato, carrello per il trasporto, scivolo prolungato a P0, rivestimento pianale in gomma o alluminio mandorlato, parapetto laterale, versioni SL130 e SL160


colori

RAL 5010


RAL 9010

RAL 7016
GRIGIO ANTRACITE

MODELLO SL130 *corsa max 1300mm*

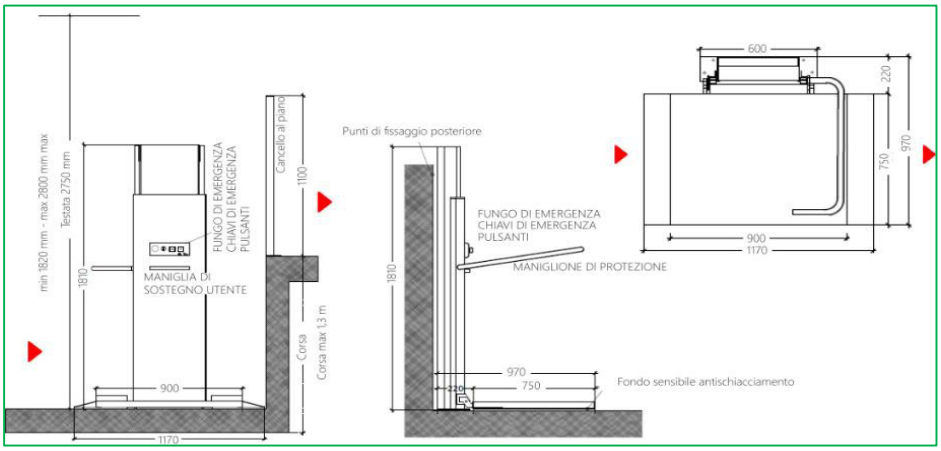

MODELLO SL160 *corsa max 1600mm*

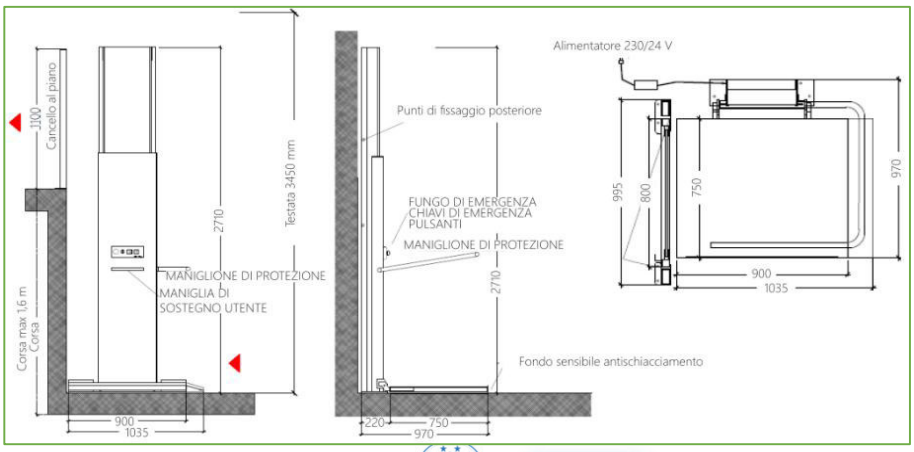

CONFORME A : Marchio CE DM 236/1989

Prodotto: SL100/130/160 – 3D Tec srl ; marcato CE dal costruttore. Il costruttore si riserva il diritto di modificare progetti e specifiche tecniche senza preavviso. Questo documento è di proprietà di Italcare, ne è vietata la riproduzione anche parziale. Tutte le informazioni riportate sono indicative e vengono offerte in buona fede in quanto possono contenere involontari errori e/o omissioni. Nessuna dichiarazione contenuta in questa pubblicazione deve essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita o implicita, relativamente a qualsiasi prodotto, della sua idoneità per scopi particolari, della sua commerciabilità, qualità o interpretazione dei termini di qualsivoglia contratto d'acquisto. Versione di stampa 01-2024.