VITALIFT 260




VITALIFT 260

Cod. IEAOV260

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE	U.M.	CORSA IMPIANTO[mm]						
		1000	1500	2000	2500	3300	4000	4500
Dimensioni vano INTERNO standard [LxPxH]	[mm]	900 x 1400 x 1100 (h)						
Misura minima del vano (escluso apertura porta)	[mm]	600 x 600						
Portata massima	[kg]	385						
Corsa A	[mm]	1.000	1.500	2.000	2.500	3.300	4.000	4.500
Altezza colonne oltre il piano di sbarco B	[mm]	1.250	1.750	1.350	1.600	2.050	2.400	2.700
Altezza totale delle colonne C	[mm]	2.250	3.250	3.350	4.100	5.350	6.400	7.200
Assorbimento elettrico (220Volt – 50hz)	[kW/A]	0,55/3,5	0,55/3,5	1,10/8	1,10/8	1,10/8	1,10/8	1,10/8
Numero fermate	[n]	2						
Chiamate al piano	[n]	2						
Tipologia cilindri oleodinamici	[n]	A spinta diretta		Doppio sfilo ad inseguimento				
Colorazioni standard (A scelta del Cliente)	[RAL]	COLORE CHIARO RAL9006			COLORE SCURO ANTRACITE MICACEA			
Posizione quadro elettrico e centralina	[n]	Entro carter tra le colonne		Su quadro elettrico esterno dim. [LxPxH] 650x320x1050				
Velocità	[m/sc.]	0,06						

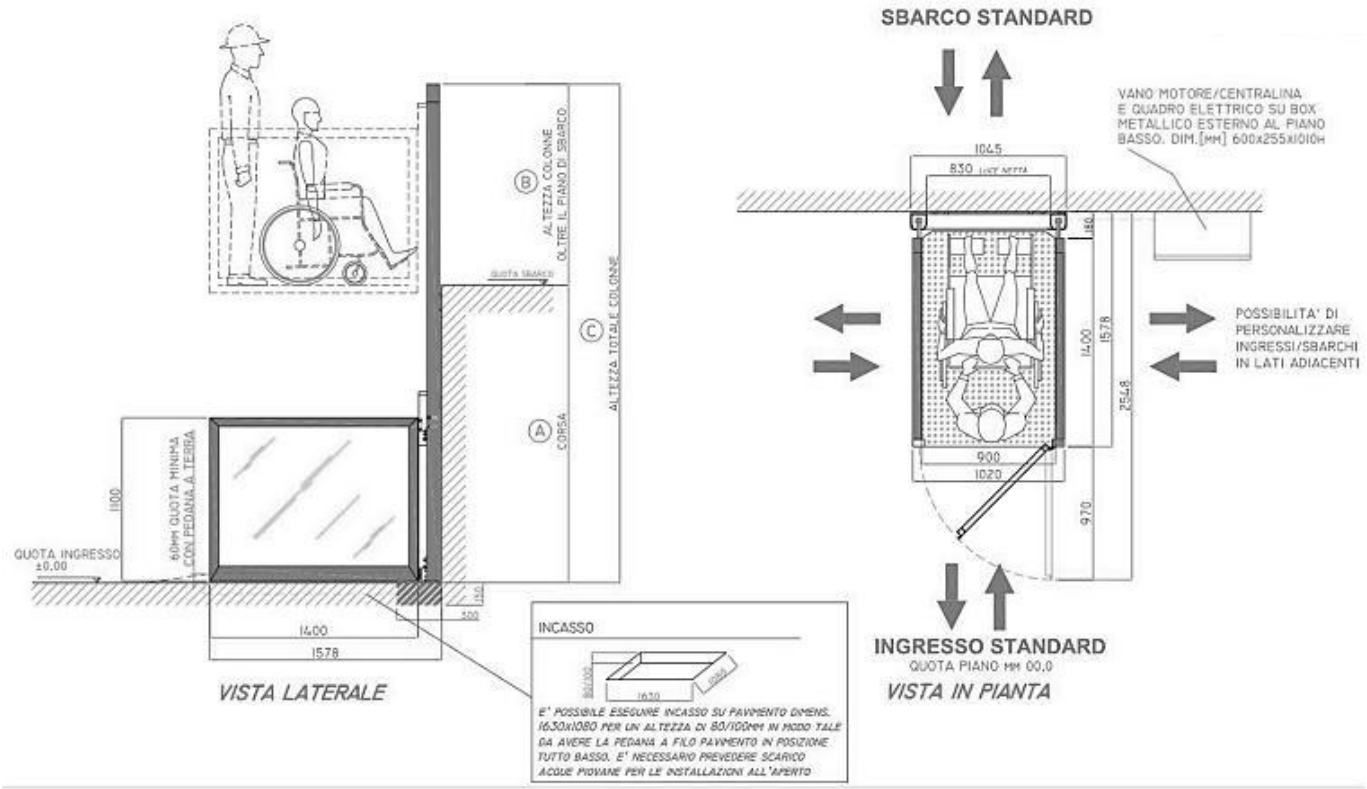

CONFORME A : ✓ DM 236/1989 ✓ Marchio CE

Prodotto: VITALIFT P260 Plus,; marcato CE dal costruttore. Il costruttore si riserva il diritto di modificare progetti e specifiche tecniche senza preavviso. Questo documento è di proprietà di Italcare, ne è vietata la riproduzione anche parziale. Tutte le informazioni riportate sono indicative e vengono offerte in buona fede in quanto possono contenere involontari errori e/o omissioni. Nessuna dichiarazione contenuta in questa pubblicazione deve essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita o implicita, relativamente a qualsiasi prodotto, della sua idoneità per scopi particolari, della sua commerciabilità, qualità o interpretazione dei termini di qualsivoglia contratto d'acquisto. Versione di stampa 01-2024.