OLYMPIA





ITALCARE® www.italcare.eu 800932293


OLYMPIA


Cod. ISCFAOL


SCHEDA TECNICA

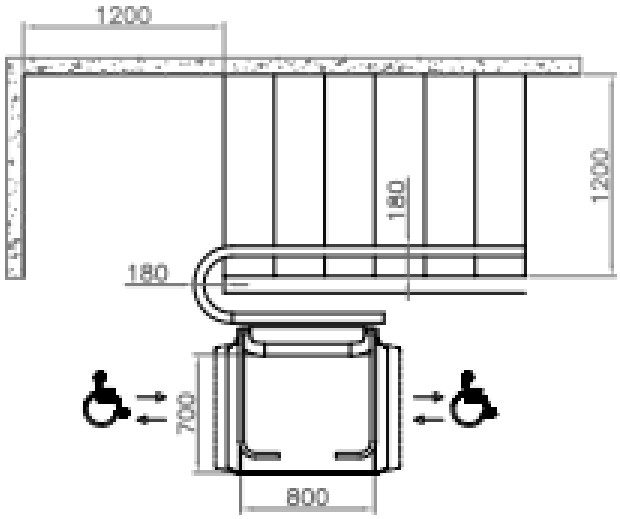


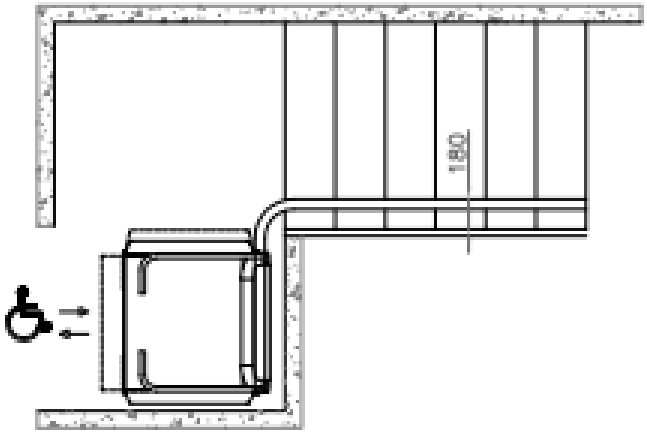









Portata: 230 Kg
Velocità massima: 6 m/min
Pedana ribaltabile motorizzata
Due bandelle motorizzate per il contenimento e il raccordo ai piani
Due barre di protezione motorizzate
Pulsantiera a bordo macchina con cavo estensibile
Pulsantiere di piano a radiocomando che non necessitano di collegamento all'impianto elettrico
Alimentazione 24VCC con batterie a bordo macchina, con anti black-out incorporato
Alimentazione di rete 220V – Assorbimento massimo 100W
Motore auto frenante 600W 24VDC
Traino con pignone dentato e riduttore irreversibile su cremagliera fissata alla parte inferiore della rotaia
Paracadute azionato da limitatore di velocità secondo norme EN 81/40
Sistemi antischiacciamento, anticesoiamento e antiurto secondo norme EN 81/40
Fissaggio rotaia con piedi su gradini portanti o attacchi a parete portante
Colori standard: macchina bianca RAL 9010 con finiture in ABS nero – Rotaia e piedi nero

CONFORME A :

✓ Marchio CE

✓ DM 236/1989

Prodotto: Olimpia– FABOC DUE srl ; marcato CE dal costruttore. Il costruttore si riserva il diritto di modificare progetti e specifiche tecniche senza preavviso. Questo documento è di proprietà di Italcare, ne è vietata la riproduzione anche parziale. Tutte le informazioni riportate sono indicative e vengono offerte in buona fede in quanto possono contenere involontari errori e/o omissioni. Nessuna dichiarazione contenuta in questa pubblicazione deve essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita o implicita, relativamente a qualsiasi prodotto, della sua idoneità per scopi particolari, della sua commerciabilità, qualità o interpretazione dei termini di qualsivoglia contratto d'acquisto. Versione di stampa 01-2024.